


# profily rozpätia\*

TO 76 x 18 - 9




Max. rozpätie	Plocha strechy pre 1m <sup>2</sup> zastrešenia	Minimálny spád	Priemerný počet pre uchytenie na m <sup>2</sup>
1.1 m	1.5 m <sup>2</sup>	15 %	9

Strešné upevnenie



TO 76 x 18 - 11




1.1 m	1.3 m <sup>2</sup>	15 %	7.8
-------	--------------------	------	-----

Strešné upevnenie



TO 76 x 18 - 12




1.1 m	1.2 m <sup>2</sup>	15 %	6.5
-------	--------------------	------	-----

Strešné upevnenie



TO 76 x 18 - 15




1.1 m	1.12 m <sup>2</sup>	15 %	6.2
-------	---------------------	------	-----

Strešné upevnenie



GO 177 x 51  
5.5

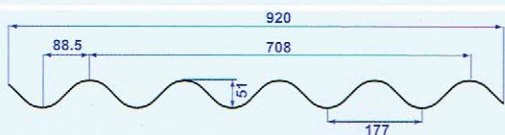

1.385 m	1.05 m <sup>2</sup>	9 %	3.9
---------	---------------------	-----	-----

Strešné upevnenie



GO 177 x 51  
6.5




1.385 m	1/2 vlny prekrytie: 1.04 m <sup>2</sup> 1/1 vlny prekrytie: 1.24 m <sup>2</sup>	9 %	4.6
---------	--	-----	-----

Strešné upevnenie



146 x 48 - Big 6




1.38 m	1.1 m <sup>2</sup>	9 %	4.7
--------	--------------------	-----	-----

Strešné upevnenie



130 x 30




1.2 m	1.1 m <sup>2</sup>	15 %	6
-------	--------------------	------	---

Strešné upevnenie



GRECA 70 x 18  
1095



1.1 m	1.1 m <sup>2</sup>	15 %	4.6
-------	--------------------	------	-----


Strešné upevnenie



Pokruhovú oblúky



137.5 x 17.5



1.1 m	1.04 m <sup>2</sup>	15 %	5.8
-------	---------------------	------	-----


Strešné upevnenie



Pokruhovú oblúky



210 x 35

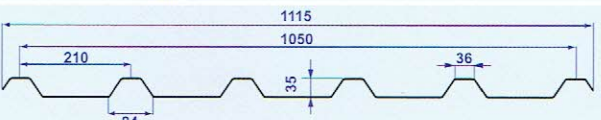

1.1 m	1.06 m <sup>2</sup>	15 %	6.9
-------	---------------------	------	-----


Strešné upevnenie



Pokruhovú oblúky



150 x 45

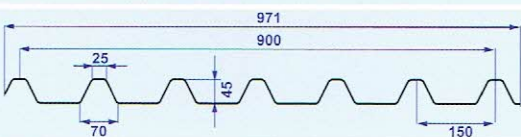

1.5 m	1.06 m <sup>2</sup>	10 %	3.5
-------	---------------------	------	-----

Strešné upevnenie



Pokruhovú oblúky



\*Kontakt na info pre iné profily



## RENOLIT ONDEX SOLLUX

### PRE VŠETKY KONŠTRUKCIE

Vďaka vlastnostiam Ondex bi-naťahovaniu PVC Ondex SOLLUX je obzvlášť vhodný pre poľnohospodárske stavby

Max. životnosť

- Trvalé presvetlenie
- Minimálne znečistenie pre homogénny povrch
- Exelentne odoláva agresívnym chemikáliam
- Jednoduché čistenie pre max. hygienu

Zvýšený mechanický odpor :

- haly
- Individuálne projekty
- Do prostredia extrémnych poveternostných vplyvov

## Farby

6 štandardných odtieňov\*



\*Ponuka iných farieb na dopyt Vyjadrenie nie je záväzná

Tak ako HR aj platne ONDEX SOLLUX sú vyrábané bi-naťahovacím procesom

Majú kvalitu a mechanické vlastnosti ktoré umožňujú platne používať vo viacerých odvetviach

- solidity, mechanical resistance, resistance to hail and shocks
- Prerážanie , klasifikácia M1 - B1, B s1 d0 Požiarna bezpečnosť, nehorí
- Odolnosť na veľké teploty
- Odolnosť zlému počasiu (dážď, sneh a vietor)
- Odolnosť proti stárnutiu
- Možnosť ohýbania
- Odolnosť soli, klíme
- Odolnosť voči chemikáliám